



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

05/2012

Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Str. 1
D-72160 Horb a.N.

Tel. +49 (0) 74 51 / 93 - 0
info@leuco.com
www.leuco.com

Betreff / Subject

Seite / Page

Дисковые пилы для раскроя плит UniCut Plus TR-F – LEUCO устанавливает стандарты!

01/01

Inhalt / Content

Пилы для плитного раскроя LowNoise устанавливают новые масштабы. В конфигурации корпуса пилы упор делается на снижение вибрации. Пильный диск называют "бесшумным", когда на внешней стороне корпуса достигается эффект быстрого гашения вибрации. На практике, можно постучать по корпусу пилы, и если слышен только глухой звук, то корпус пилы снижает вибрацию, и тем самым обеспечивает тихую работу на холостом ходу и во время реза. Благодаря усовершенствованиям корпуса, уровень шума снижен на 4 дБ(А) как на холостом ходу, так и во время пиления.

Для повышения производительности в метрах погонных, LEUCO использует новый режущий материал „LEUCO Board O3 plus“, преимущества которого:

- ! Увеличение срока службы инструмента приблизительно на 30%
- ! Несмотря на чрезвычайную износостойкость твёрдого сплава, зубья не крошкие (более устойчивы к ударам)

Качество реза и срок службы инструмента зависят не только от используемого материала, но и от качества заточки. LEUCO уменьшает шероховатость после заточки, что значительно продлевает срок службы режущей грани.

Станок / Применение

- ! на горизонтальных раскроечных- станках
- ! для раскроя сырых или покрытых (ламинированных) древесных материалов

Размеры


Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL	станок	Ident-No.
350	4,4	3,0	30	72	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	SCM, Panhans, Mayer, Schelling, HolzHer	189898
350	4,4	3,2	60	72	2/14/100	Holzma 72 HPP350	189897
380	4,8	3,5	60	72	2/14/100 + 2/14/125	Holzma	189901
400	4,4	3,2	30	72	2/7/42 + 2/10/60	Schelling, Mayer, Irion, Scheer, HolzHer	189899
400	4,4	3,2	75	72	4/15/105	Giben Prismatic 1, Giben, Starmatic, Homag CH08+12	189900&
450	4,8	3,5	60	72	2/14/125	Holzma	189902

Bildmaterial / Imagery

LEUCO
topline



- > Новый твердый сплав "HL Boad O3 plus"
- > Качество заточки
- > Новые лазерные орнаменты и терма-шлицы
- > Тише и мощнее, чем UniCut

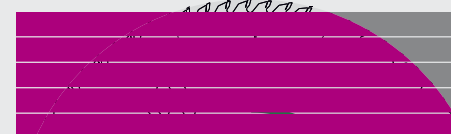

Универсальные пилы для пильных центров в диапазоне диаметров 350-450 мм входят в складскую программу.

Отличное качество реза достигается при единичном и пакетном раскрое с высотой пропила до 80 мм.

LEUCO

www.leuco.com