



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

05/2012

Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Str. 1
D-72160 Horb a.N.

Tel. +49 (0) 74 51 / 93 - 0
info@leuco.com
www.leuco.com

Betreff / Subject

Seite / Page

Группа раскроечных дисковых пил SpeedCut Plus TR-F – LEUCO устанавливает новые отраслевые стандарты!

01

Inhalt / Content

Дисковые пилы для раскроя плит "LowNoise" устанавливают новые стандарты В конфигурации корпуса пилы упор делается на снижение вибрации. Пильный диск называют "бесшумным", когда на внешней стороне корпуса достигается эффект быстрого гашения вибрации. На практике, можно постучать по корпусу пилы, и если слышен только глухой звук, то корпус пилы снижает вибрацию, и тем самым обеспечивает тихую работу на холостом ходу и во время реза. Благодаря усовершенствованиям корпуса, уровень шума снижен на 4 дБ(А) как на холостом ходу, так и во время пиления.

Для повышения производительности в метрах погонных, LEUCO использует новый режущий материал „LEUCO Board 03 plus“, преимущества которого:

- ! Увеличение срока службы инструмента приблизительно на 30%
- ! Несмотря на чрезвычайную износостойкость твёрдого сплава, зубья не крохкие (более устойчивы к ударам)

Качество реза и срок службы инструмента зависят не только от используемого материала, но и от качества заточки. Специальная шлифовка поверхности увеличивает срок службы инструмента.

Станок / Применение


- ! на горизонтальных раскроечных- станках
- ! для раскроя непокрытых или покрытых древесных материалов

Размеры

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL		Иидент. №
480	4,8	3,5	60	48	2/11/115+2/19/120	Holzma 530	189903
520	4,8	3,5	60	60	2/11/115+2/19/120	Holzma	189904
530	5,0	3,5	30	60		Schelling	189905
530	5,8	4,0	60	60	1/11/85	Anthon	189906
565	5,0	3,5	100	60		Giben	189607
570	4,8	3,5	60	60	2/11/115+2/19/120	Holzma	189908
570	5,8	4,0	60	60	2/11/115+2/19/120	Holzma	189909
600	5,8	4,0	60	60	2/11/115+2/19/120	Holzma 33/42	189910
650	6,2	4,0	40	60		Schelling	189911
670	6,0	4,4	60	48	2/11/148+ 2/19/120	Holzma 66 (Tandem)	189912
680	6,4	4,4	40	60	2/17/140+2/13/140	Schelling AS	189913
700	6,4	4,4	80	60	2/17/110	Anthon	189914
720	6,4	4,4	40	60	2/13/114+ 2/13/140	Schelling	189915
730	6,4	4,4	60	60	2/11/148+ 2/19/120	Holzma 66 (Tandem)	189916
730	6,4	4,4	80	60	2/17/110	Anthon LNC	189917

Bildmaterial / Imagery

LEUCO
topline

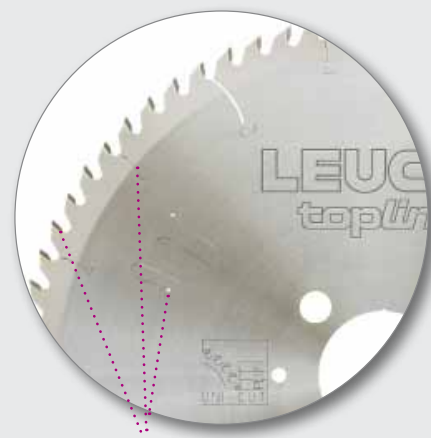

- > Новый твердый сплав "HL Boad 03 plus"
- > Качество заточки
- > Новые лазерные орнаменты и терма-шлицы
- > Тише и мощнее, чем SpeedCut



Высокопроизводительные пилы диаметром 480-730мм для высоких пакетов и большой производительности имеются на складе. Максимальная высота пакета 215мм.

LEUCO

www.leuco.com