



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

05/2012

Ledermann GmbH & Co. KG  
Willi-Ledermann-Str. 1  
D-72160 Horb a.N.

Tel. +49 (0) 74 51 / 93 - 0  
info@leuco.com  
www.leuco.com

Betreff / Subject

Seite / Page

## Дисковые пилы для плитного раскроя UniCut g5-System – лучшее качество реза с g5-System

01/01

Inhalt / Content

Дисковые пилы для раскроя плит "LowNoise" устанавливаются новые стандарты В конфигурации корпуса пилы упор делается на снижение вибрации. Пильный диск называют "бесшумным", когда на внешней стороне корпуса достигается эффект быстрого гашения вибрации. На практике, можно постучать по корпусу пилы, и если слышен только глухой звук, то корпус пилы снижает вибрацию, и тем самым обеспечивает тихую работу на холостом ходу и во время реза. Благодаря усовершенствованиям корпуса, уровень шума снижен на 4 дБ(А) как на холостом ходу, так и во время пиления.

„LEUCO g5-System“ - это идеально заостренная геометрия G5. Auch für

Также для тонкого пропила, для оптимального использования материала.

Использование режущего материала „LEUCO HL Board 03“ обеспечивает долгий срок службы даже при работе с высоко абразивными материалами.



### Станок / Применение

на горизонтальных раскроечных- станках

для идеального качества реза фанеры, столярных плит, шпонируемых или покрытых тонкой бумагой древесных плит, а также - благодаря низкому давлению на материал - сотовых панелей

### Размеры основных пил серии g5-System


Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL	Идент. №
350	4,0	3,2	30	80	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	189918
380	4,0	3,2	60	80	2/14/100 + 2/14/125	189919
450	4,0	3,2	60	90	2/14/100 + 2/14/125	189920

### Подрезные пилы серии g5-System

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL	Span<	Ident-No.	
180	4,0-4,8	3,2	20	36		0	Schelling, Anton	189921s
180	4,0-4,8	3,2	30	36	2/10/60	0	Panhans	189922
180	4,0-4,8	3,2	45	36		0	Holzma	189923
180	4,0-4,8	3,2	50	36	3/13/80	0	Giben Smart	189924
200	4,0-4,8	3,2	20	36		0	Schelling	189925
200	4,0-4,8	3,2	30	36	2/10/60	0	S.M.A., Panhans, Scheer	189926
200	4,0-4,8	3,2	45	36		0	Holzma	189927
200	4,0-4,8	3,2	50	36	3/13/80	0	Selco	189928
200	4,0-4,8	3,2	65	36	2/8,4/100 + 2/8,4/110	0		189929

Bildmaterial / Imagery

LEUCO  
g5 system

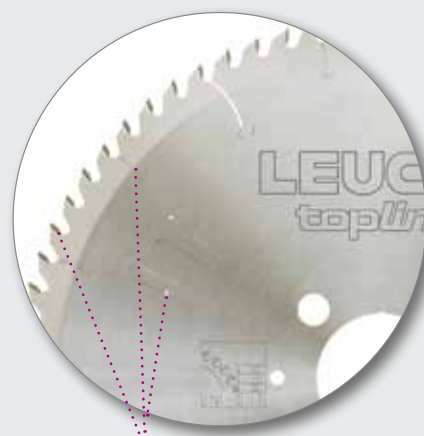

> Новая геометрия реза „g5-System“

> Новые лазерные орнаменты и терма-шлицы

> Тише и мощнее чем UniCut, особенно на древесных материалах, шпонируемых или укутанных тонкой бумагой плитах и сотовых панелях



Тонкий пропил в 4,0 мм снижает энергопотребление станка. Пилы UniCut G5 в диапазоне диаметров 350 - 450 мм включены в складскую программу.

Специально для основных пил подобрана программа подрезных пил с геометрией зуба "конический-переменно косою" с шириной пропила 4,0 - 4,8 мм.

LEUCO

www.leuco.com